

CISTERNAS CALORIFUGADAS DE ALTA TECNOLOGÍA

VARIOPACTOR

DIVISIÓN
RIEGOS ASFÁLTICOS



> producto diseñado



> para aumentar su productividad

max • com

S.A.D.


NUEVA GENERACIÓN DE CISTERNAS VARIOPACTOR S.A.D.

ALTA TECNOLOGÍA SIMPLE FUNCIONAMIENTO FACILIDAD DE USO

El lanzamiento prematuro de un nuevo producto o diseño es un error frecuente, por eso EUROPACTOR S.L. en el desarrollo de sus nuevas cisternas calorifugadas con rampa automática presentó y fue seleccionado por la Ecma. Diputación de Aragón en el programa de adscripción "PROYECTO DISEÑA" para llevar a cabo el diseño del proyecto.



Objetivos como conocer la opinión del mercado sobre nuestro "proyecto piloto", análisis de las demandas de características del producto de los usuarios finales, definición y descripción de los aspectos, rasgos y factores relevantes en los productos de tratamiento asfáltico, su uso y explotación fueron debidamente estudiados y contrastados y cuyo resultado final es el producto que ahora le presentamos.

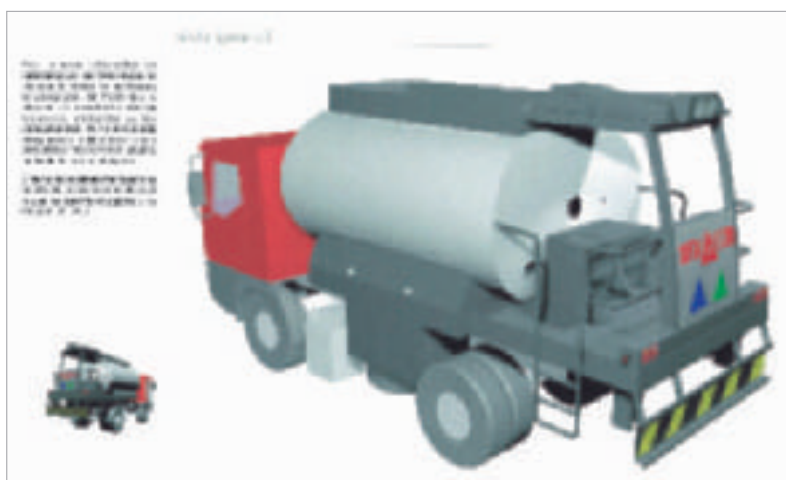

facilitan el uso al operario y dosifican a voluntad, de forma sencilla

En las nuevas generaciones de cisternas Variopactor, los conductores sí que entienden y utilizan todas y cada una de las funciones de nuestro sistema automático de dosificación S.A.D.



VERSIÓN S.A.D. 100

- Cisterna con plataforma trasera.
- Rampa mecánica/hidráulica selección pulverizadores 5 mts.
- Calentamiento eléctrico rampa generador independiente.
- Calentamiento panza cisterna toma fuerza exterior 380 V.

COMPACTO BLOQUE DE LIGANTE Y VÁLVULAS CON ROBUSTOS PLC'S

S.A.D. 100 RM, COMPACTOR

Sistema automático de dosificación



Pantalla display de cuarzo líquido y pupitre de control con manipuladores.

El S.A.D. 100 es el más simple, fiable y moderno panel de control con todas las funciones de trabajo diseñado hasta la fecha.

VELOCIDAD Y PRESIÓN DE DOSADO PRECISO

Tan fácil como seleccionar en dicho panel de control, efectuar, altura de riego para la rampa, dosificación, LIMPIEZA ECOLÓGICA



Bomba de ligante y válvulas sumergidas sin mantenimiento. Mecanismos a la misma temperatura que el ambiente. Facilidad de trabajo y reducción de averías.



RAMPA DE RIEGO

MECÁNICO-HIDRÁULICA con 48 pulverizadores,

regulable y progresiva para todo tipo de riegos de ligantes usados en frío y en caliente hasta 5 mts. de anchura total.

S.A.D. COM

NUESTRO SISTEMA AUTOMATICO
ACELERADOR D



EL CHÓFER SOLO CO

Los sistemas S.A.D. 100 RM y
por los datos del radar, controla

LVULAS SUMERGIDAS AUTOMATIZADAS PARA SECTOR MÓVIL

N DE RIEGO CONSTANTE O PERFECTO

panel, tipo de emulsión, ancho de riego a dosado a realizar... y al finalizar su trabajo, GICA AUTOMÁTICA.



as sin tuberías externas ni grifos manuales. que el producto en todo momento. erías.

OMPACTOR

OMÁTICO CONTROLA EL
OR DEL CAMIÓN



CONDUCE

M y S.A.D. 200 RN informados
trolan el acelerador del camión.

S.A.D. 200 RN COMPACTOR

Sistema automático de dosificación.



Pantalla display de cuarzo líquido y pupitre de control con manipuladores, provista de dos regletas de 24 LEDs cada una, asociadas una a cada boquilla de riego (pulverizador).



RAMPA DE RIEGO NEUMÁTICA con 48 pulverizadores,


regulable y progresiva para todo tipo de riegos de ligantes usados en frío y en caliente hasta 5 mts. de anchura total.

SOLUCIONES DE PRODUCTOS DISEÑADO


NUESTRA GAMA	CAPACIDAD CUBA	TIPO DE RAMPA	SISTEMA DOSADO	ACTUAMIENTO BOMBA LIGANTE	SISTEMA CALENTAM
CISTERNAS DE 1 COMPARTIMENTO Sobre chasis camión o plataforma	Elíptica de 2 a 9.000 l de 10 a 14.000 l de 2 a 9.000 l de 10 a 14.000 l	Telescópica Mecánica o neumática	Por bomba hidráulica y control S.A.D. 100 y S.A.D. 200	Motor auxiliar o P.T.O. del camión	Quemadores de gas-oil de encendido eléctrico
CISTERNAS MIXTAS MULTIFUNCIONES VARIOS COMPARTIMENTOS Sobre chasis camión o plataforma	Elíptica de 9 a 14.000 l Emulsión Agua Gas-oil	Telescópica hasta 5 mts. Mecánica Neumática	Por bomba hidráulica y control S.A.D. 100 y S.A.D. 200	Motor auxiliar o P.T.O. del camión	Quemadores de gas-oil de encendido eléctrico



CISTERNA MULTIFUNCIÓN VARIOS COMPARTIMENTOS.
EMULSIÓN + AGUA + GAS-OIL

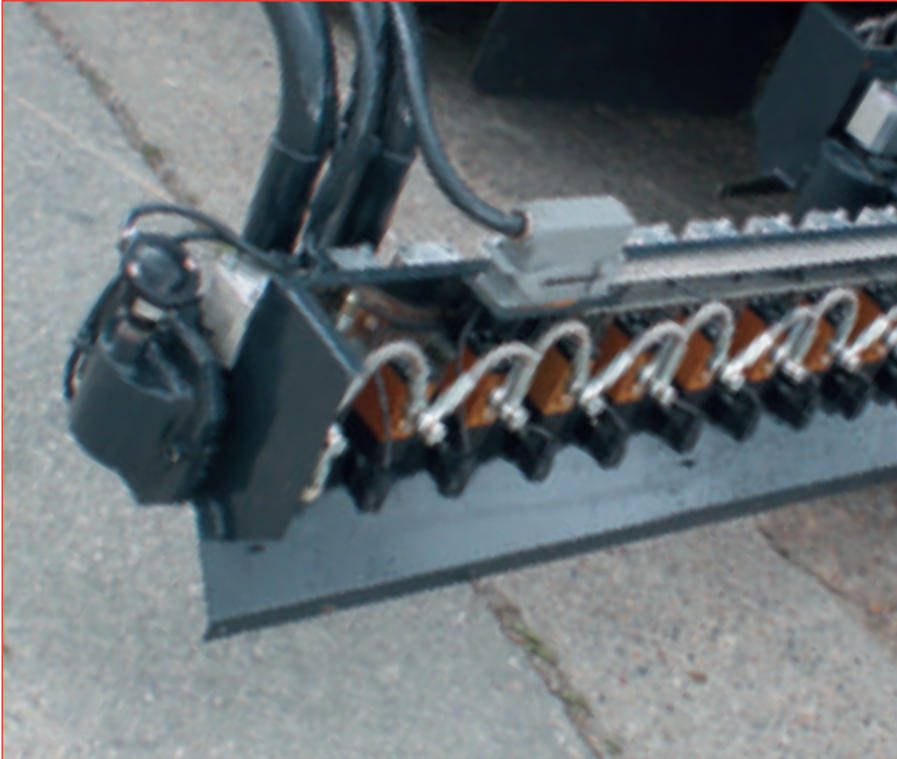

RAMPA VARIOPACTOR NEUMÁTICA CON CALENTAMIENTO POR RESISTENCIA

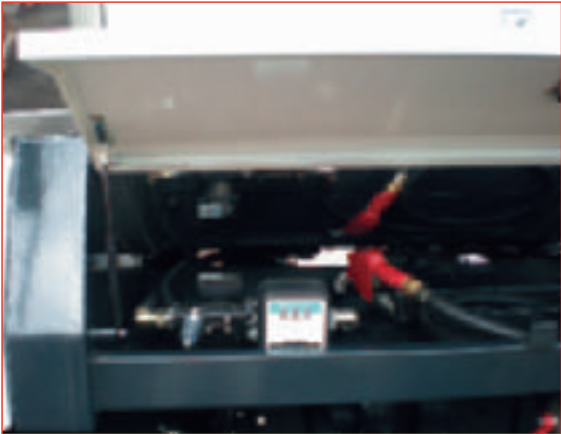

GRUPO MOTOBOMBA GAS-OIL 24 V.
BOQUEREL CUNENTALITROS
A CADA CLIENTE LE APORTAMOS SU SOLUCIÓN



GRUPO MOTOBOMBA DE AGUA
AUTOASPIRANTE HIDRÁULICO MOTOR DIÉSEL
O GASOLINA



MOTOR AUXILIAR INSONORIZADO
HATZ-28 H.P. / DEUTZ-28

OS PARA AUMENTAR SU PRODUCTIVIDAD

TEMA DE TRATAMIENTO	CALORIFUGADO Y FORZADO	COMPARTIMENTOS	ACCESORIOS
Pres directos de encendido	Lana de roca de 80 mm Densidad 70 kg Inox o chapa lacado	Un compartimento con rompeolas Carrete limpieza Mando auxiliar trasero Compartimentos laterales bajo llave	Cámara trasera Impresora Mando aux. trasero
Pres directos de encendido	Fibra de vidrio 80 mm Densidad Inox o chapa lacado	3/4 compartimentos Emulsiones Agua Gas-oil	Compartimentos laterales con llave Carrete limpieza gas-oil Tubos calefactores doble U Ø203 mm Termómetro temp. 0° a 250 ° con limitador Escaleras de acceso a la boca de carga Boca de hombre Ø con válvula de seguridad Luces de trabajo Lanza de riego manual de 5 mts. Nivel con flotador/sist. aut. de corte mechero gas-oil Carenados trasero con llave Equipamiento para I.T.V. y circulación Grupo motobomba para gas-oil y agua Normativa CE ADR-TPG opcional



QUEMADOR DE GAS-OIL



TENCIAS ELÉCTRICAS. FÁCIL MANTENIMIENTO



COMANDO AUXILIAR TRASERO



COMPARTIMENTOS LATERALES CON LLAVE



SONORIZADO
Z-28 H.P.



P.T.O. AL CAMIÓN



CÁMARA EN CABINA PARA VISIÓN TRASERA

...y cuando necesite más que un calentamiento directo de quemadores de gas-oil con encendido eléctrico automáticos de 12 V. ...

CALENTAMIENTO ESTÁTICO DE LA CISTERNA



Mediante resistencias eléctricas externas en la parte inferior del tanque para mantener temperaturas en periodos de parada, principalmente en emulsiones con contenido de polímeros.

CONEXIÓN RED EXTERNAS A 380 V.

25 kW de potencia calientan todo el producto, evitando la solidificación del material decantado por debajo de los tubos calefactores de los quemadores.



CALENTAMIENTO DE LA RAMPA Y TUBERÍA DE SALIDA A RAMPA

Mediante resistencias eléctricas externas alimentadas mediante generador de corriente de actuamiento hidráulico o motor auxiliar independiente.



EVITA SOLIDIFICACIONES Y TAPONES

En productos con polímeros o por caída de temperatura.

Potencia 110 V. - 10 kVAS

Resistencias de 1.500 W. en cada semirrampa y 500 W. en cada semiconducto del circuito de riego.



MAQUINARIA PARA OBRAS PUBLICAS

Pol. Ind. Malpica, calle E, nº 30
50057 Zaragoza (España)
Tel. +34 976 57 24 23
Fax +34 976 57 08 43
europactor@europactor.com
www.europactor.com



El fabricante se reserva el derecho a hacer las modificaciones que considere necesarias